


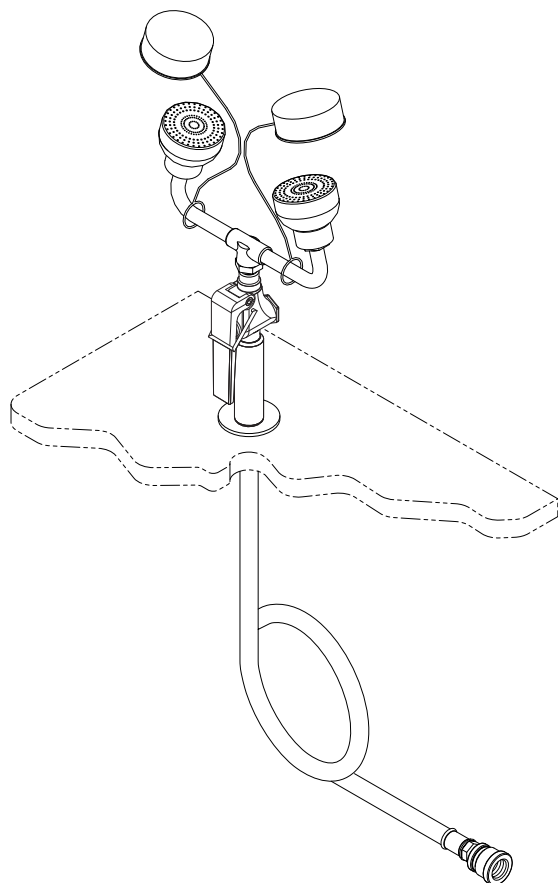

Installation

S19-460EFW

**Deck-Mounted Hand-Held Drench
Hose and Eye/Face Wash**

**Douchette à boyau mobile avec
douche oculaire/ faciale pour
dessus de comptoir**

**Manguera rociadora de mano con
lavador de ojos/rostro para
montaje sobre mostrador**

Table of Contents


Pre-Installation Information	2
Installation Instructions	3
Assembly of Components	4
Parts List	4

Table des matières

Information avant l'installation	5
Instructions d'installation	6
Assemblage des composantes	7
Liste des pièces	7

Contenido


Información previa a la instalación	8
Instrucciones de instalación	9
Armado de los componentes	10
Lista de piezas	10

 WARNING 


Read this installation manual completely to ensure proper installation, then file it with the owner or maintenance department. Compliance and conformity to drain requirements and other local codes and ordinances is the responsibility of the installer.



Separate parts from packaging and make sure all parts are accounted for before discarding any packaging material. If any parts are missing, do not begin installation until you obtain the missing parts.



Flush the water supply lines before beginning installation and after installation is complete. Test the unit for leaks and adequate water flow. Main water supply to the eyewash should be "ON" at all times. Provisions shall be made to prevent unauthorized shutoff. Flushing fluid should be tepid per ANSI Z358.1.



The inspection and testing results of this equipment should be recorded weekly to verify proper operation. This equipment should be inspected annually to ensure compliance with ANSI Z358.1.



Workers who may come in contact with potentially hazardous materials should be trained regarding the placement and proper operation of emergency equipment per ANSI Z358.1.



For questions regarding the operation or installation of this product, visit www.bradleycorp.com or call 1-800-BRADLEY.

Product warranties may also be found under "Product Information" on our web site at www.bradleycorp.com.

Installation

Step 1: Prepare deck for installation

NOTE: Make sure that, when mounted, the eye wash unit will measure 33-45 inches from the top of the sprayheads to the finished floor. For usage as an eye/face wash, the top of the sprayheads of the S19-630 must be 33-45 inches from where the user stands per ANSI Z358.1. The unit must also be placed a minimum of 6" away from the nearest wall or obstruction.

1. Rough-in 1/2" IPS supply piping from wall where drench hose is desired (piping supplied by installer).
2. Select desired location in deck for drench hose and drill a 1-5/16" (34mm) diameter hole.
3. Install the drain plug using the washers and locknut provided (see Figure 2 and the parts list, page 4).

Step 2: Assemble eye/face body wash unit

1. Assemble the component parts as shown in Figure 2 on page 4.
 - Be sure to apply pipe sealant to all pipe joints.

Step 3: Connect water supply

1. Connect the water supply to the unit (piping supplied by installer).
2. Mount the safety sign to the wall using the sign-mounting hardware supplied by installer.
3. Open the water supply line. Test for leaks and adequate water flow.

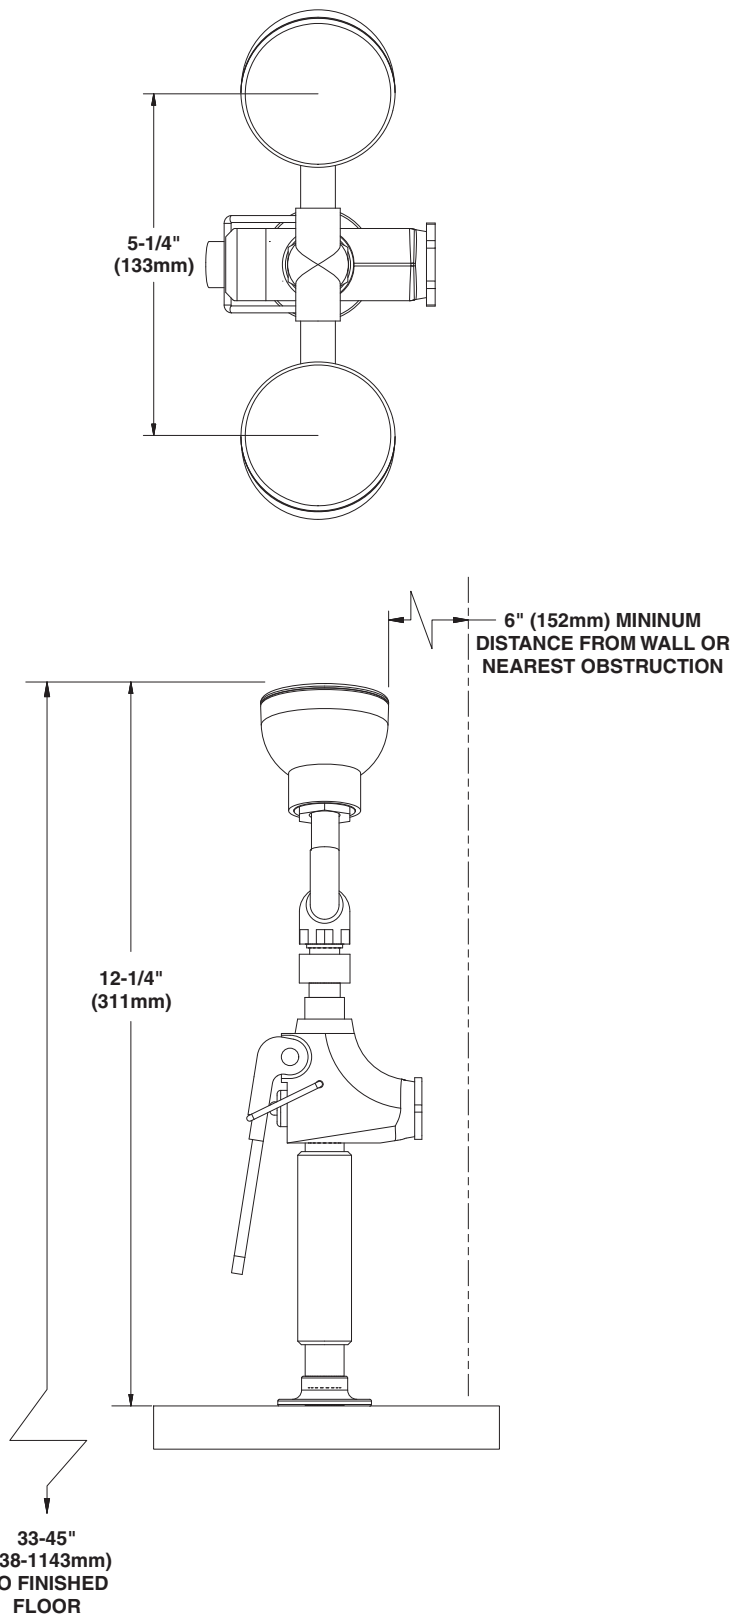


Figure 1

Assembly of Components and Parts List

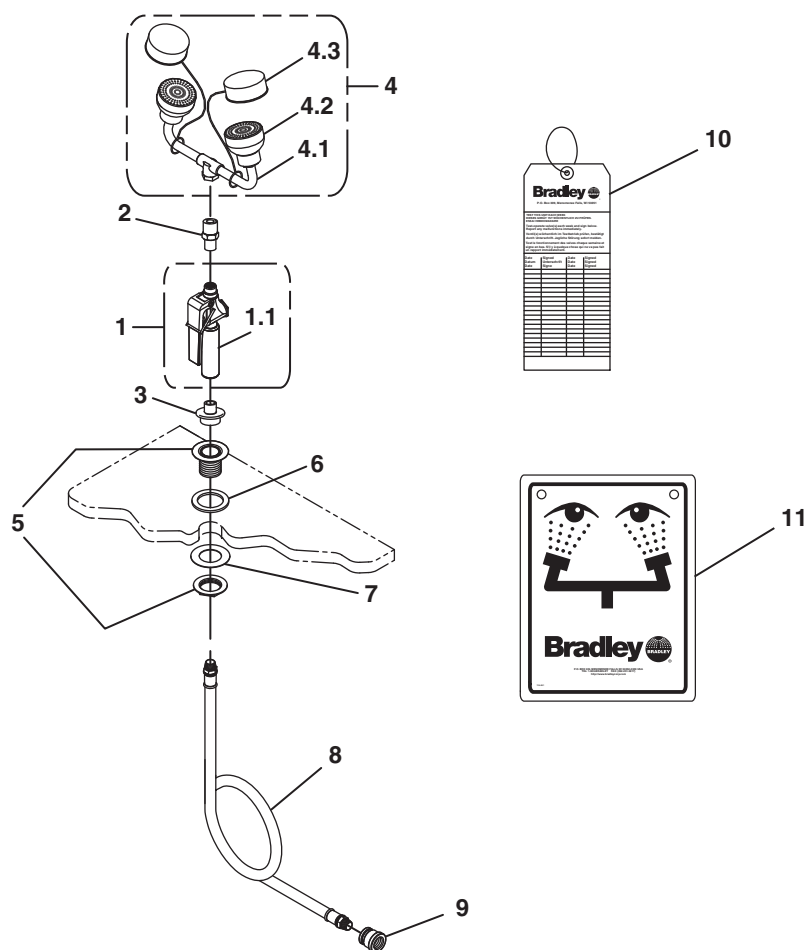



Figure 2

NOTE: Items 1–4 come preassembled.


Item	Part No.	Qty	Description	Item	Part No.	Qty	Description
1	S27-265	1	Valve Assembly	5	S29-092	1	Drain Flange Assembly
1.1	269-661	1	Valve Handle only	6	125-001CE	1	Washer, Rubber
2	153-337	1	Adapter	7	169-875	1	Washer
3	153-380	1	Adapter	8	S89-002	1	3/8" Yellow Tube
4	S05-064D	1	EFW Assembly	9	169-059	1	Reducing Coupling
4.1	S05-091P	1	EFW Yoke Assembly	10	204-421	1	Emergency Tag
4.2	S05-135	2	Sprayhead	11	114-051	1	Safety Sign
4.3	S53-063	2	Dust Cover				

**AVERTISSEMENT**

Lire ce manuel d'installation dans son intégralité pour garantir une installation appropriée. Une fois celle-ci terminée, classer ce manuel auprès du service à la clientèle ou d'entretien. L'installateur est responsable de la conformité de l'installation aux codes pour des drain et codes et règlements en vigueur.



Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses dans l'emballage et qu'il n'en manque aucune avant de jeter l'emballage. Ne commencez pas l'assemblage avant de recevoir les pièces manquantes.



Rincez la conduite d'alimentation avant et après l'installation. Assurez-vous que le débit d'eau est adéquat et qu'il n'y a pas de fuites. L'alimentation principale en eau doit être toujours **OUVERTE**. On devra prévoir des dispositions pour empêcher tout arrêt non autorisé. Le liquide de rinçage doit être tiède conformément à la norme ANSI Z358.1.



Inspectez et testez cet équipement une fois par semaine pour en assurer le bon fonctionnement. Notez les dates d'inspection. Ce matériel doit être inspecté une fois par an pour assurer sa conformité à la norme ANSI Z358.1.



Les ouvriers susceptibles d'entrer en contact avec des matières potentiellement dangereuses doivent recevoir une formation sur la mise en place et le bon fonctionnement du matériel d'urgence conformément à la norme ANSI Z358.1.



Pour toute question concernant le fonctionnement ou l'installation de ce produit, consulter le site www.bradleycorp.com ou appeler le 1-800-BRADLEY.

Les garanties de produits figurent sous la rubrique « Informations techniques » sur notre site Internet à www.bradleycorp.com.

Installation

Étape 1 : Préparation du comptoir pour l'installation

REMARQUE : S'assurer que, une fois installée, l'unité de douche oculaire mesure de 838 à 1143 mm (33-45") du haut des diffuseurs au sol fini. Pour être utilisée comme douche oculaire/faciale, le haut des diffuseurs du modèle S19-460EFW doit se trouver à 838 à 1143 mm (33-45") de l'endroit où se tient l'utilisateur conformément à la norme ANSI Z358.1. L'unité doit également être placée à une distance minimum de 152 mm (6") de la paroi ou de l'obstruction la plus proche.

1. Amener une tuyauterie d'alimentation 1/2 IPS au mur, à l'emplacement désiré pour la douchette portable (tuyauterie fournie par l'installateur).
2. Sélectionner l'emplacement désiré dans le comptoir pour le boyau et percer un trou de 34 mm (1-5/16 po) de diamètre.
3. Installez la bride à l'aide des rondelles et du contre-écrou fournis (voir la Figure 2 et la liste des pièces en page 7).

Étape 2 : Installation du boyau

1. Installer la trousse de la douchette à boyau, tel qu'indiqué dans la Figure 2 en page 7.

Étape 3 : Brancher l'alimentation en eau

1. Brancher l'embout du boyau à la sortie 1/2 IPS d'alimentation en eau.
2. Installer l'enseigne de sécurité au mur à l'aide de la quincaillerie d'installation (fournie par l'installateur).
3. Ouvrir l'alimentation en eau. Vérifier s'il y a des fuites et si le débit d'eau est adéquat.

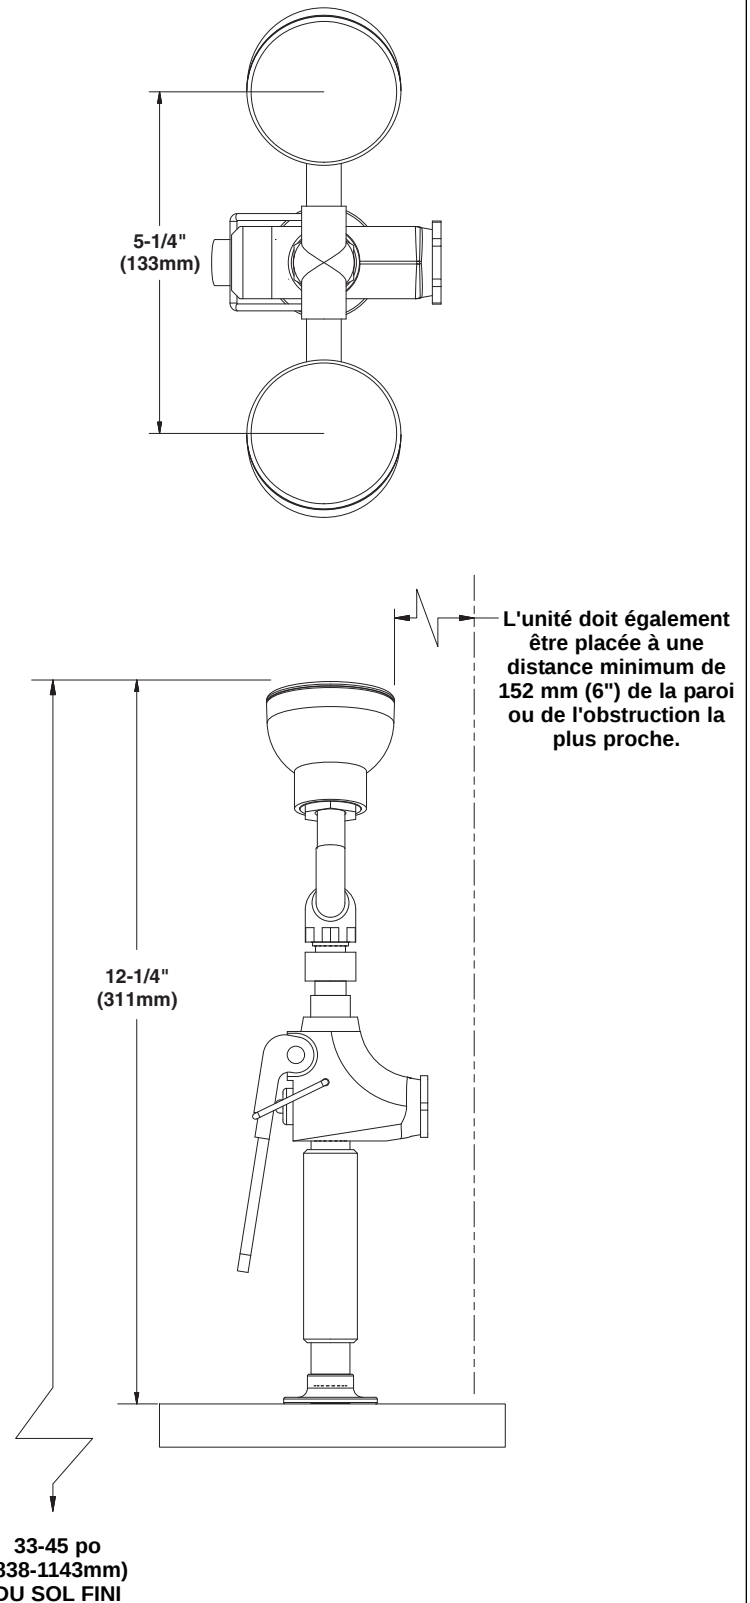


Figure 1

Assemblage des composantes


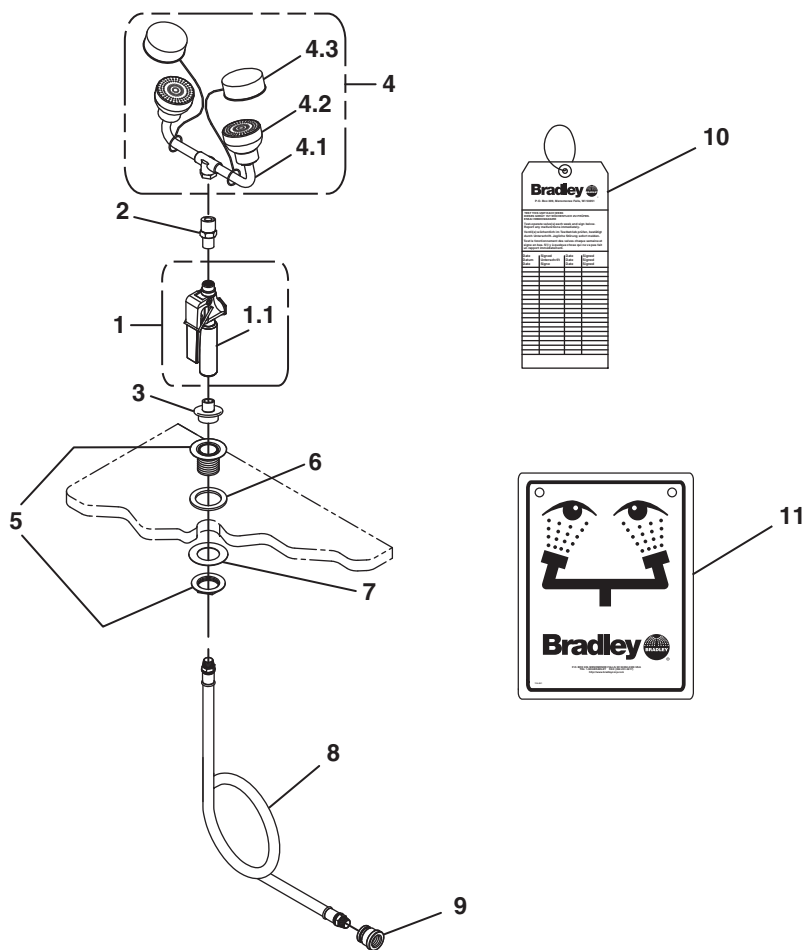


Figure 2

Note : Les éléments 1-4 arrivent préassemblés.

Pièce	Réf.	Qté.	Description	Pièce	Réf.	Qté.	Description
1	S27-265	1	Trousse de Robinet	5	S29-092	1	Trousse de Bride
1.1	269-661	1	Manette (seulement)	6	125-001CE	1	Rondelle en Caoutchouc
2	153-337	1	Adaptateur	7	169-875	1	Rondelle
3	153-380	1	Adaptateur	8	S89-002	1	Boyau Jaune 3/8"
4	S05-064D	1	Trousse EFW	9	169-059	1	Réducteur de Couplage
4.1	S05-091P	1	Trousse de Cadre EFW	10	204-421	1	Etiquette d'Inspection
4.2	S05-135	2	Gicleur	11	114-051	1	Enseigne de Sécurité
4.3	S53-063	2	Bouchon Antipoussière				


ADVERTENCIA




Lea en su totalidad este manual de instalación para garantizar una instalación adecuada. Una vez que termine la instalación, entregue este manual al propietario o al Departamento de Mantenimiento. Es responsabilidad de quien instale el equipo cumplir con los códigos para desagüe y otros códigos y ordenanzas locales.



Separar todas las piezas del material de embalaje y asegurarse que todas las piezas estén incluidas antes de desechar cualquier material de embalaje. Si faltase alguna pieza, no intentar instalar la unidad combinada Bradley hasta obtener las piezas faltantes.



Aclarar el conducto del suministro de agua antes y después de la instalación. Verificar que no haya fugas y que el flujo de agua sea adecuado. El suministro principal de agua a la unidad debe estar siempre en posición "ON" (abierto). Se deben tomar medidas a fin de evitar el corte no autorizado del suministro. El líquido de limpieza debe estar tibio en conformidad con la norma ANSI Z358.1.



Este equipo se debe inspeccionar, probar y anotar semanalmente para mantener un funcionamiento adecuado. Se debe revisar este equipo anualmente para asegurarse de que cumpla con la norma ANSI Z358.1.



Los trabajadores que puedan tener contacto con materiales potencialmente peligrosos deben recibir capacitación sobre la ubicación y operación adecuada de los equipos de emergencia en conformidad con la norma ANSI Z358.1.



Para consultas sobre la operación o instalación de este producto, visite www.bradleycorp.com o llame al 1-800-BRADLEY.

Las garantías del producto se pueden encontrar en "Información del producto" o en nuestro sitio Web, www.bradleycorp.com.

Instalación

Paso 1: Preparación del mostrador para la instalación

NOTA: Cuando esté montada, asegúrese de que la unidad lavaojos mida 838 a 1143 mm (33 a 45 pulg.) desde la parte superior de las boquillas rociadoras al piso terminado. Para uso como lavaojos/lavacara, la parte superior de las boquillas rociadoras S19-460EFW debe estar de 838 a 1143 mm (33 a 45 pulg.) del lugar en que se sitúa la persona, en conformidad con la norma ANSI Z358.1. La unidad también se debe colocar a un mínimo de 152 mm (6 pulg.) de distancia de la pared u obstrucción más cercana.

1. Desbaste la tubería de 1/2 IPS desde la pared donde se desea instalar la manguera rociadora de mano (tubería suministrada por el instalador).
2. Seleccione el lugar en el mostrador donde se desea instalar la manguera y taladre un orificio de 1-5/16" (34 mm) de diámetro.
3. Instale la brida de drenaje usando las arandelas y la tuerca de seguridad proporcionadas (consulte la Figura 2 y la lista de piezas en la página 10).

Paso 2: Instalación de la manguera rociadora

1. Instale la manguera rociadora tal como se muestra en la Figura 2 de la página 10).

Paso 3: Conexión del suministro de agua

1. Conecte el extremo de la manguera rociadora a la tubería de suministro de agua de 1/2 IPS.
2. Fije el aviso de seguridad a la pared, usando tornillería adecuada (proporcionada por el instalador).
3. Abra la línea de suministro de agua. Compruebe que no haya fugas y que el flujo de agua sea el adecuado.

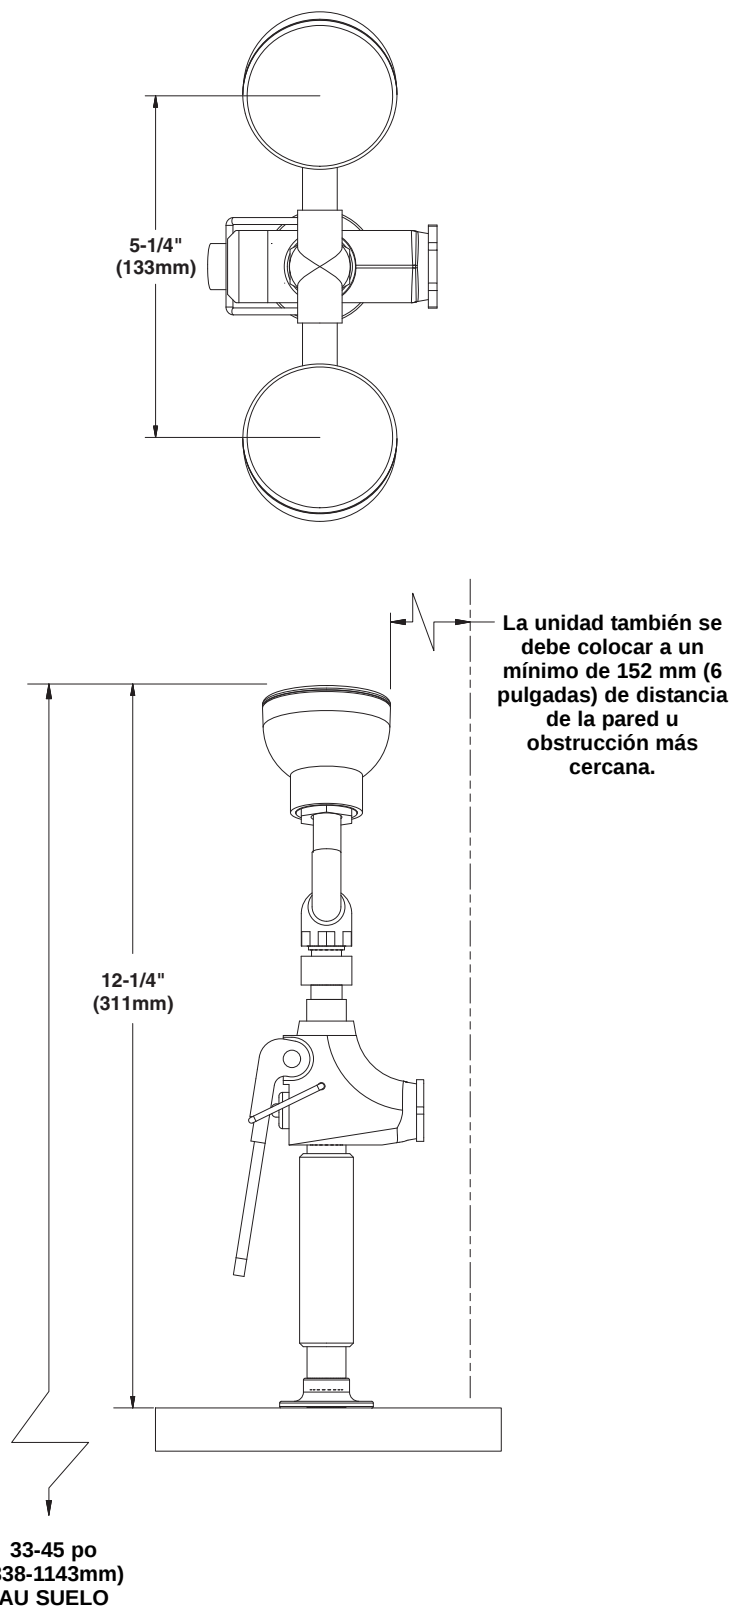


Figure 1

Armado de los componentes

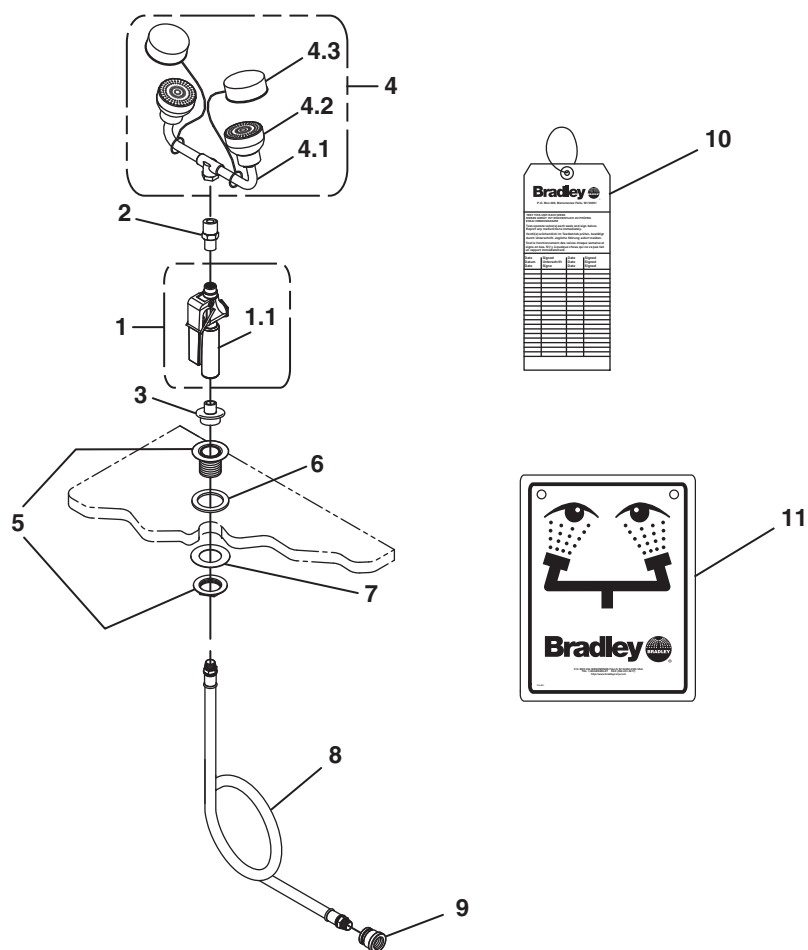


Figura 2

Nota: Las piezas 1–4 vienen preensambladas.

Art.	No. de Pza.	Ctd.	Descripción	Art.	No. de Pza.	Ctd.	Descripción
1	S27-265	1	Ensamble de Valvula	5	S29-092	1	Brida de Drenaje
1.1	269-661	1	Manija (solamente)	6	125-001CE	1	Arandela de Goma
2	153-337	1	Adaptador	7	169-875	1	Arandela
3	153-380	1	Adaptador	8	S89-002	1	Manguera Amarilla 3/8"
4	S05-064D	1	Ensamble EFW	9	169-059	1	Acoplamiento Reductor
4.1	S05-091P	1	Ensamble de Horquilla EFW	10	204-421	1	Etiqueta de Inspeccion
4.2	S05-135	2	Rociador	11	114-051	1	Aviso de Seguridad
4.3	S53-063	2	Tapa Guardapolvo				